


SOLID



Solid je podélná dlaždice s **rovnou hranou a hladkým povrchem**, opatřená po obvodu speciálním tvarem. Distanční výstupky ve speciálním zvětšeném rozměru a vzdálenostech přizpůsobených dlažbě Cube, eco Solid a Style. **Vzor se skládá z jednoho kamene.**

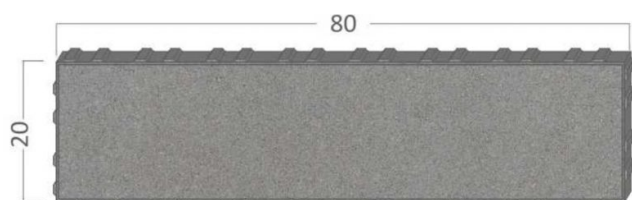

APLIKACE

Terasy, parkové cesty a zahradní pěšiny, chodníky, nádvoří, pasáže, rampy a parkoviště pro osobní automobily.

UŽITEČNÁ DOPORUČENÍ

Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Použití s provozním zatížením do 3,5 t je podmíněno provedením základu v souladu s pokyny Výzkumného ústavu silnic a mostů (IBDiM) uvedenými v dokumentaci k produktu. Nezbytné je pravidelné odstraňování nečistot. Podle typu znečištění doporučujeme vytírat mokrým hadrem nebo opláchnout vodou. Šířka spáry 3-5 mm.

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Podélná dlaždice s rovnou hranou a hladkým povrchem, opatřená po obvodu speciálním tvarem. Distanční výstupky ve speciálním zvětšeném rozměru a vzdálenostech přizpůsobených dlažbě Cube, eco Solid a Style. Vzor se skládá z jednoho kamene.

* Z technologických důvodů se může měnit váha palety.


Všechny povrchy by měly být vyrobeny v souladu s pokyny Generálního ředitelství pro státní silnice a dálnice (GDDKiA) č. D-05.03.23.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tloušťka desky (cm)	7
Hmotnost palety (kg)	1200*
Počet kusů na paletě	48

VZORNÍK BAREV

TECHNO POVRCH

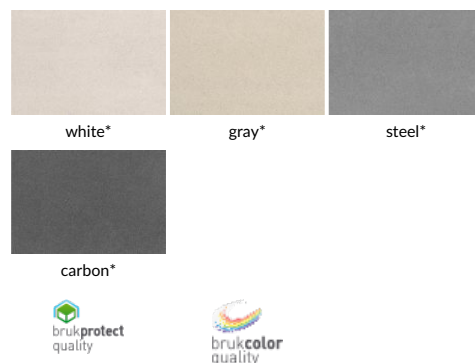

* na zvláštní objednávku



Podívejte se na tento produkt online na smartphonu

