


PODWÓJNE T



Dlažba **Podwójne T** má tvar, který je velmi oblíbený na plochách, které jsou vystaveny **vysoké zátěži**. Svým vzhledem připomíná oboustranné písmeno T. Vyrábí se ve dvou variantách: **s fazetou nebo bez fazety**. Díky svým vlastnostem, neboli možnosti vytvořit zámek se sousedními kostkami, se skvěle hodí k pokládce na **rozměrných průmyslových plochách, parkovištích nebo čerpacích stanicích**.

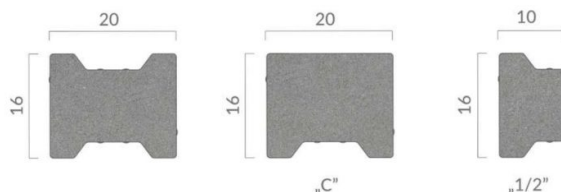

APLIKACE

Tloušťka 6: terasy, zahradní cesty a zahradní pěšiny, chodníky, nádvoří, pasáže, příjezdové cesty a parkoviště pro osobní automobily.

Tloušťka 8: terasy, zahradní cesty a zahradní pěšiny, chodníky, pasáže, příjezdové cesty a parkoviště pro osobní automobily a automobily nad 3,5 t, silnice s hustotou provozu těžkých vozidel KR4.

Tloušťka 10: terasy, zahradní cesty a zahradní pěšiny, chodníky, pasáže, příjezdové cesty a parkoviště pro osobní automobily a automobily nad 3,5 t, silnice s hustotou provozu těžkých vozidel KR5.

UŽITEČNÁ DOPORUČENÍ

Tloušťka 6: Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Nepoužívejte na pojezdových plochách pro automobily s hmotností vyšší než 3,5 t. Použití s provozním zatížením do 3,5 t je podmíněno provedením základu v souladu s pokyny výrobce uvedenými v dokumentaci k produktu. Šířka spáry 3-5 mm.

Tloušťka 8 cm: Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Použití s provozním zatížením automobilovým provozem nad 3,5 t a zatížením provozem těžkých vozidel KR4 je podmíněno vytvořením základu v souladu s pokyny výrobce uvedenými v dokumentaci k produktu. Šířka spáry 3-5 mm.

Tloušťka 10 cm: Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Použití s provozním zatížením automobilovým provozem nad 3,5 t a zatížením provozem těžkých vozidel KR5 je podmíněno vytvořením základu v souladu s pokyny výrobce uvedenými v dokumentaci k produktu. Šířka spáry 3-5 mm.

CECHY SZCZEGÓLNE

Tloušťka 6: Kámen charakteristického tvaru připomínající oboustranné T. Hladký lícový povrch opatřený po obvodu standardní fazetou. Distanční výstupky standardní velikosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tloušťka dlažby (cm)	6 cm, 8 cm, 10 cm
Hmotnost palety (kg)	6 cm: 1380 kg* ; 8 cm: 1390*/1480*; 10 cm: 1380*
Počet m2 na paletě	6 cm: 10,28/10,86 m2; 8 cm: 8,23/8,69; 10 cm: 6,52m2

VZORNÍK BAREV

POVRCH STANDARDNÍ*



*Na zvláštní objednávku: dlažba 8 cm (bez fazety) a 10 cm.



Podívejte se na tento produkt online na smartphonu

Vzor se skládá z jednoho kamene. Kámen je vyroben dvouvrstvou technologií.

Tloušťka 8 i 10: Kámen charakteristického tvaru připomínající oboustranné T. Hladký lícový povrch opatřený po obvodu standardní fazetou. Dlažba je dostupná také ve verzi bez fazety. Distanční výstupky standardní velikosti. Vzor se skládá z jednoho kamene. Kámen je vyroben dvouvrstvou technologií.

* Z technologických důvodů se může měnit váha palety

Všechny povrchy by měly být vyrobeny v souladu s pokyny Generálního ředitelství pro státní silnice a dálnice (GDDKiA) č. D-05.03.23.