

SEDLOVÁ STŘÍŠKA STRUCTUR



Sedlová stříška je díl, který završuje oplocení. Je možné ji využít pro konečnou úpravu zdí, podezdívek nebo plotových sloupků. Stříška plní jak **ozdobnou**, tak **ochrannou** roli: chrání konstrukce provedené ze splitovaných tvárnic před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Její **hladký povrch umožňuje odvádět vodu**.


Stříška je k dispozici ve **2 velikostech** přizpůsobených i svým barevným provedením prvkům zdí a sloupků z kolekce **splitovaného oplocení Bruk**.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost palety (kg)	30cmx24cm: 175 kg; 48cmx24cm: 345 kg
Počet kusů na paletě	24
Počet vrstev na paletě	1

VZORNÍK BAREV


HLADKÝ POVRCH SEDLOVÝCH STŘÍŠEK.

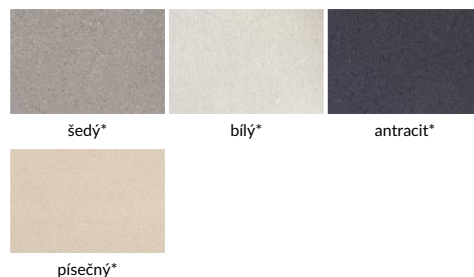

* na zvláštní objednávku



Podívejte se na tento
produkt
online
na smartphonu

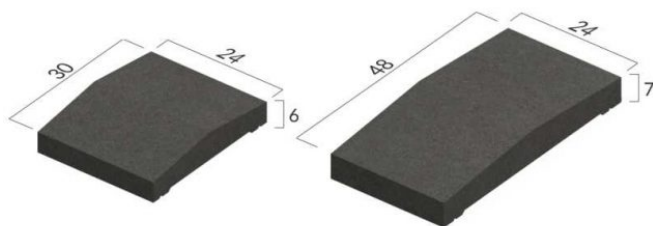

APLIKACE

Pro konečnou úpravu a ochranu zídek a sloupků před škodlivým vlivem povětrnostních podmínek.

UŽITEČNÁ DOPORUČENÍ

Montáž na mrazuvzdorném lepidle. Nezbytné utěsnění silikonem. Montáž po uplynutí minimálně 2 dnů od vyplnění sloupků a zídek betonem. Doporučuje se impregnace přípravkem proti hromadění nečistot a zarůstání mechem, např. Akemi Anti-Fleck.

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Dostupný ve dvou verzích velikosti. Pro použití společně s pilířovými a zdicími tvárnicemi plotového systému. Má okapničku.

* POZNÁMKA: hmotnost palety se z technologických důvodů může změnit.

